

Taśma podłogowa DURALINE® 75/05

Sprawdź kartę	189404	**Ilość jedn. sprzedaży**	1 Sztuk
Kolor	Żółty	**EAN opakowanie**	4005546748429
Jednostka sprzedaży	1 sztuka	**Typ jednostki magazynowej**	2038.2 G
EAN 1 szt.	4005546748429	**Okładka / okładki**	GB



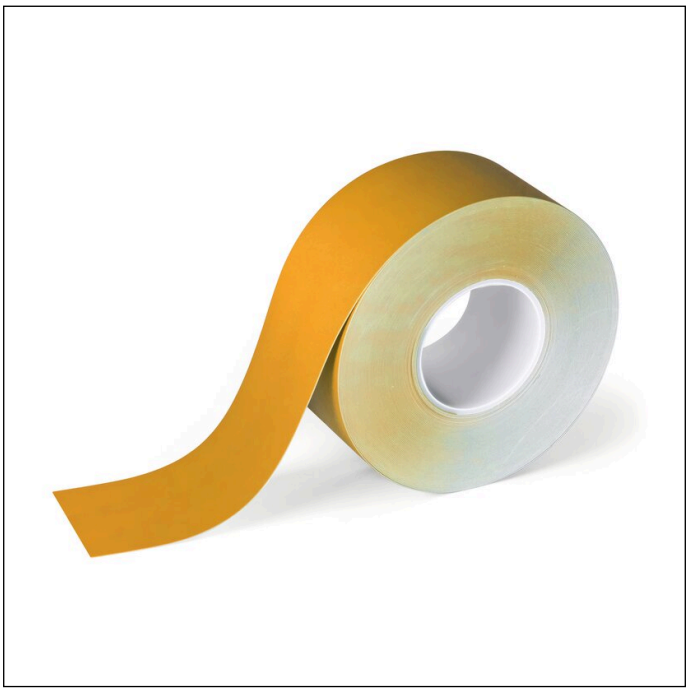

Logo i nagrody

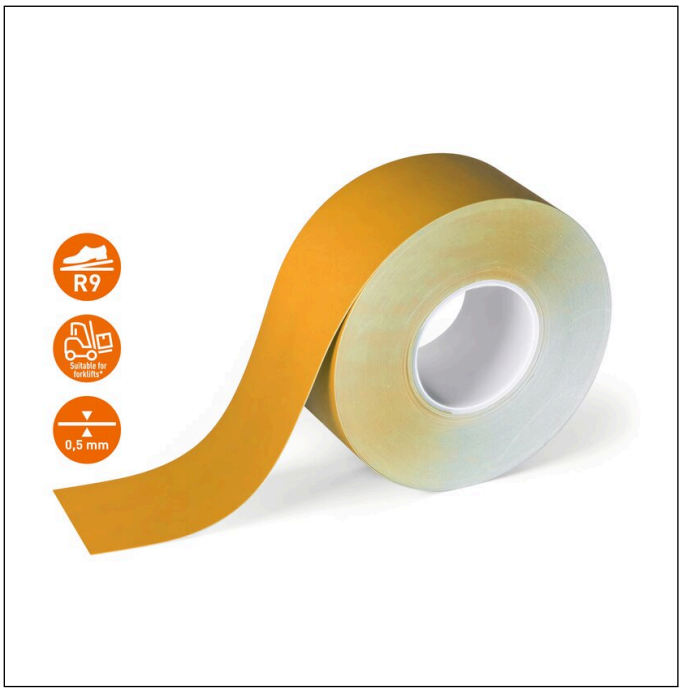

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary

• Samoprzylepna taśma podłogowa do znakowania podłóg, przeznaczona do trwałego oznaczania ścieżek pieszych, dróg dla pojazdów i tras komunikacyjnych do użytku wewnątrz
• Oznaczenia podłogowe, oznaczanie dróg, oznakowanie bezpieczeństwa oraz oznaczanie powierzchni w magazynach, logistyce i produkcji
• Solidna konstrukcja zapewniająca długotrwałą widoczność oznaczeń na intensywnie eksploatowanych powierzchniach podłogowych
• Nadaje się w przypadku stosowania wózków widłowych, z wyjątkiem hamowania i skręcania
• Zgodność z normą ASR A1.5-1,2 „Podłogi" i klasa antypoślizgowości R9 według normy DIN 51130 (grupa R)
• Grubość taśmy: 0,5 mm, szerokość: 75 mm
• Kolory zbliżone do RAL 3001 (czerwony sygnałowy), RAL 1003 (żółty sygnałowy), RAL 5005 (niebieski sygnałowy)

Właściwości produktu

Szerokość zewnętrzna (mm)	75

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Biuro Obsługi Klienta DURABLE w Poznaniu
ul. Główna 6 · 61-005 Poznań
T +48 61 877 59 81 · mob. +48 501 388 653
sklep@durable.poznan.pl · durable.poznan.pl

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181

DURABLE
SINCE 1920

Taśma podłogowa DURALINE® 75/05

Głębokość zewnętrzna / długość	30 m
Marka	DURABLE
Rodzaj samoprzylepności	Trwały
Siła przyczepności	Normalna
Odporność na przetarcie	Normalna
Grubość materiału	0.5 mm
Miejsce zastosowania	Obszar ruchu pieszego, obszar jazdy, odpowiednie dla wózków widłowych
Średnica uchwytu rolki (mm)	76
Normy techniczne	ASR A1.5/1.2 ''Floors'' według DIN 51130 Antypoślizgowość (R group) R9

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Biuro Obsługi Klienta DURABLE w Poznaniu
ul. Główna 6 · 61-005 Poznań
T +48 61 877 59 81 · mob. +48 501 388 653
sklep@durable.poznan.pl · durable.poznan.pl

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181